

*Exklusiv!*

DIE DRÖSSER-ALUMINIUM-HAUSTÜR-KOLLEKTION



**DRÖSSER**  
Stahlhandel

*Exklusiv!*

DIE DRÖSSER-ALUMINIUM-HAUSTÜR-KOLLEKTION

SIE HABEN DIE WAHL: 3 MODELLE, 2 VERSCHIEDENE FARBEN –



## MODELL RHEINAU

Auch in spiegelverkehrter Ausführung lieferbar

- Tür in RAL 9016 Verkehrsweiß
- Füllung in RAL 9016 Verkehrsweiß
- Nuten in RAL 9016 Verkehrsweiß nur auf Außenseite
- Verbundsicherheitsglas (VSG) außen
- Sandstrahlmotiv auf Float innen
- Griff SG 403


## MODELL STADT WALD

- Tür in RAL 9016 Verkehrsweiß
- Füllung in RAL 9016 Verkehrsweiß
- Applikationen in Edelstahloptik
- Verbundsicherheitsglas (VSG) außen
- Sandstrahlmotiv auf Float innen
- Griff SG 403

## ALLES IM GRIFF

**Wählen Sie Ihren persönlichen Stoßgriff:**

Andere Ausführungen auf Anfrage.

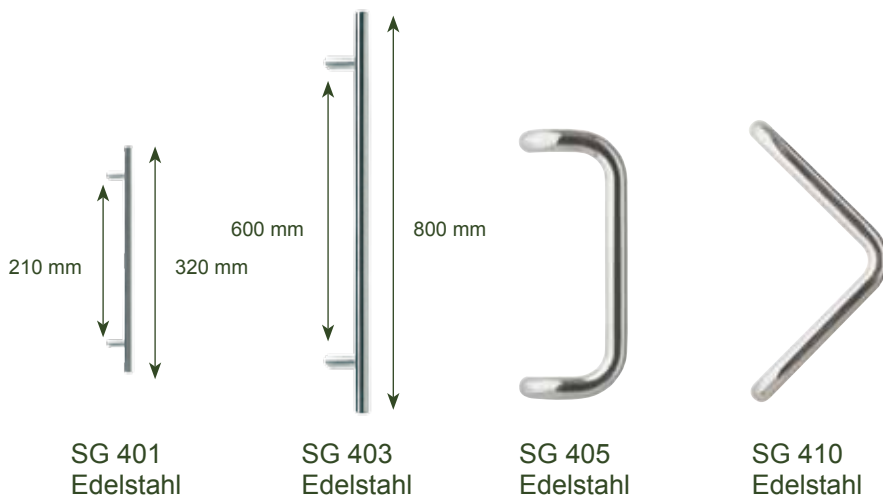

EINBRUCHHEMMEND, WK2-GEPRÜFT!



## MODELL BASTEI

Auch in spiegelverkehrter Ausführung lieferbar

PASSENDES GANZGLAS-SEITENTEIL  
ERHÄLTlich



- Tür in DB 703 Eisenglimmer
- Füllung in DB 703 Eisenglimmer
- Applikationen in Edelstahloptik
- Verbundsicherheitsglas (VSG) außen
- Sandstrahlmotiv auf Float innen
- Griff SG 403



## FARBE BEKENNEN

**Wählen Sie Ihren persönlichen Farbstil:**

Alle Modelle erhalten Sie optional auch in anderen Farben und Ausführungen. Fragen Sie uns.

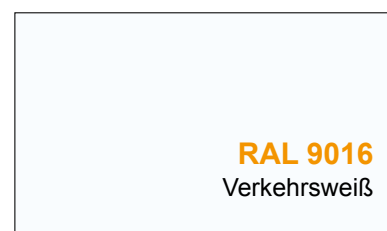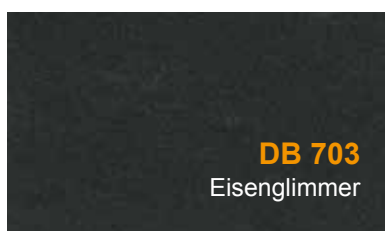

1.



*Exklusiv!*

## DIE DRÖSSER-ALUMINIUM- HAUSTÜR-KOLLEKTION

### AUSSTATTUNG UND TÜRTECHNIK, DIE

2.



#### 1. **Optimal wärmedämmtes Profilsystem gem. Prüfungszeugnis aus Feb. 2008**

In besonderer Optik (Bautiefe 90 mm), nach innen aufgehend, in abgerundeter Ausführung als 3-Kammer-System für hohe Beanspruchung. FCKW-freie, PU-ausgeschäumte Mittelkammer. Optimal dicht und gedämmt durch drei komplett umlaufende Dichtungsebenen. Erfüllt die Energiesparverordnung (EnEV) 2002.

#### 2. **Drei dreidimensional einstellbare Bänder**

Tragkraft bis 120 kg Flügelgewicht pro Band. Einstellbar ohne Aushängen des Flügels.

3.



#### 3. **Zwei Bolzensicherungen**

Zur Erhöhung der Einbruchsicherheit. Die Bolzensicherungen im oberen und unteren Bereich der Bandseite verhindern das Aushebeln des Türflügels.

Solide Verarbeitung:  
**5 Jahre Garantie**  
(auf alle bewegliche Teile 2 Jahre)

4.



BEGEISTERT.

#### 4. Rundrosette aus Edelstahl auf der Außenseite

Versenkt montiert als Schutz gegen das Abbrechen des Schließzylinders durch Einbrecher. Sicherheitsprofilzylinder mit Anbohrschutz sowie Not- und Gefahrenfunktion mit drei Schlüsseln.

#### 5. Thermisch getrennte Bodenschwellen

Für jede Neu- und Altbausituation (rollstuhlgerecht).

#### 6. Mehrfach-Verriegelungen: 5-Riegelbolzenhakenschloss

Zur Erhöhung der Einbruchsicherheit. Im abgeschlossenen Zustand sichert die Mehrfachverriegelung zusätzlich zu Falle und Riegel den Türflügel über gehärtete Stahlschwenkhaken im oberen und unteren Bereich der Schlosseite (Standardausstattung).

**Auf Wunsch:**


**GU Secury Automatik mit 3-Riegelfallenschloss und elektrischer Öffnerfunktion.**

Höchst komfortabel: Einfach die Tür zuziehen und es tritt automatisch, ohne abzuschließen, die Mehrfachverriegelung in Kraft.

5.



6.

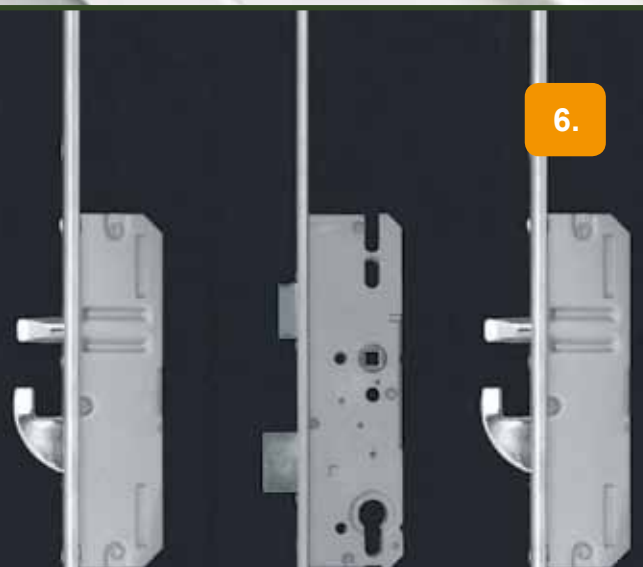

Oben

Mitte

Unten



# Exklusiv!

## DIE DRÖSSER-ALUMINIUM-HAUSTÜR-KOLLEKTION

### PERFEKTION IN DESIGN, TECHNIK UND FUNKTION.

#### Optimale Wärmedämmung

- Hervorragende Wärmedämmung durch Erfüllung der Anforderungen der Energiesparverordnung (EnEV) von 2002.
- Glasfaserverstärkte Polyamidstege, die für eine thermische Trennung der Profile sorgen, verhindern Kältebrücken.
- Innen wie außen umlaufende Dichtungen im Flügelfalz verringern den Wärmeverlust.
- Einzigartige Mittelstegdichtung auch im Schwellenbereich.
- Keine Unterbrechung der Dichtebenen – rundum dicht.
- Profil mit mehrteiligem Kammersystem. Eine Kammer PU-ausgeschäumt.

#### Profil mit mehrteiligem Kammersystem

- Die jeweils 4-seitig umlaufenden Mittelsteg-, Gegen- und Anschlagdichtungen garantieren eine hohe Dichtigkeit und eine sehr gute Schalldämmung.

#### Solide Verarbeitung

- Qualitätssicherung nach europäischem RAL-Standard.
- Wandungsstärken bis zu 3 mm sorgen für hohe Stabilität.
- Pulverbeschichtung der Profilsysteme nach RAL-Farbkarte als extrem witterungsbeständige und korrosionsgeschützte Oberflächenbehandlung.
- Umlaufende, auf Gehrung gearbeitete Flügel- und Dichtungsprofile ermöglichen einen absoluten Schutz gegen Luftzug, Schlagregen und Wassereintritt (Luftdurchlässigkeit nach DIN 12207: Klasse 3; Schlagregendichtigkeit nach DIN 1027: Klasse 4 A).

#### Dreidimensional einstellbare Bänder:

- Optimale Schließposition durch stufenlose Verstellung in jede Richtung.
- Einfache Feinjustierung bei eingehängter Tür.
- Maximale Belastung dank stabiler Konstruktion.
- Trittfester Wetterschenkel mit schwarzen Endabdeckungen.

#### Profilsystem:

- Montagenut für eine verdeckt liegende Rahmendirektbefestigung.
- 46 mm Dämmzone bei flügelüberdeckender Ausführung.
- Flügelprofil mit 10 mm Überschlag.

#### Schließbleche:

- Innovatives Schließblech zur Aufnahme des optionalen E-Öffners (Radiusfalle).
- Keine Ausfräsung, daher bessere Optik.
- Keine Kältebrücke.
- Geringerer Platzbedarf.
- Staubkästen im Bereich der Riegelaufnahmen.

#### Einbruchsicherheit

- Einbruchhemmend gem. DIN V EN V 1627, Widerstandsklasse WK2.
- Sicherheitsprofilzylinder mit Anbohrschutz und Not- und Gefahrenfunktion sowie 3 Schlüsseln.
- Rundrosette versenkt montiert als Schutz gegen das Abbrechen des Schließzylinders.
- Sicherheitsglashalteleisten verhindern das Eindringen der Türfüllung nach innen.

#### Lange Haltbarkeit

- 5 Jahre Garantie. Auf alle beweglichen Teile 2 Jahre.
- Innendrucker aus Aluminium mit schonendem Rückholmechanismus.

#### Design

- Falzabdeckgummi zur unsichtbaren Dübelverschraubung mit dem Mauerwerk.
- Stilvolle Profioptik passend zu jedem Hauseingang.

#### Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis

- Maßanfertigung bis 1150 x 2200 mm (ohne Mehrpreis).

[www.droesser.de](http://www.droesser.de)



Peter Drösser GmbH

Ackerstraße 144 · 51065 Köln (Mülheim) · Fon 0221 6789-0 · Fax 0221 6789-280 · [droesser@droesser.de](mailto:droesser@droesser.de)