DRÖSSER
STAHLHANDEL

BLECHE

//

LEISTUNGSFÄHIGKEIT KANN MAN NICHT EINFACH SO BEHAUPTEN, DIE MUSS MAN IMMER WIEDER BEWEISEN. NACH DIESEM GRUNDSATZ DENKT UND HANDELT UNSER GANZES TEAM. TESTEN SIE UNS!“

KORAY SÜERDEM
Abteilungsleiter Edelstahl, NE-Metalle, Bleche
Fon: +49 221 6789-241 | Fax: +49 221 6789-260
Mobil: +49 175 2217861 | Mail: ksueerdem@droesser.de

//

MEIN TEAM UND ICH STEHEN UNSEREN KUNDEN KOMPETENT UND PRAGMATISCH ZUR SEITE, DAMIT SIE IMMER AUF SCHNELLSTEM WEGE DIE FÜR SIE BESTE LÖSUNG ERHALTEN. DABEI SETZEN WIR AUF EINEN OFFENEN UND EHRLICHEN AUSTAUSCH FÜR VERTRAUEN UND LANGFRISTIGE PARTNERSCHAFT.“

DOMINIK BREIDENBACH
Teamleiter
Fon: +49 221 6789-205 | Fax: +49 221 6789-260
Mail: dbreidenbach@droesser.de

01
WARMGEWALZTE BLECHE
//06

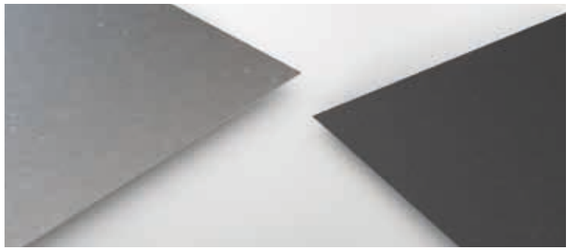

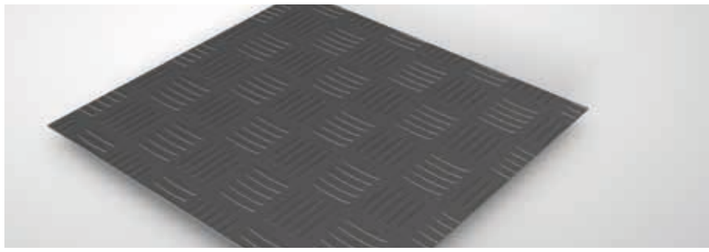

02
BREITBANDBLECHE / TRÄNENBLECHE
//07

03
FEINBLECHE
//08–09

04
LOCHBLECHE
//10–26

05
EDELSTAHLBLECHE
//27–31



06
ALUMINIUMBLECHE
//32–35

07
MESSINGBLECHE
//36

08
KUPFERBLECHE
//37

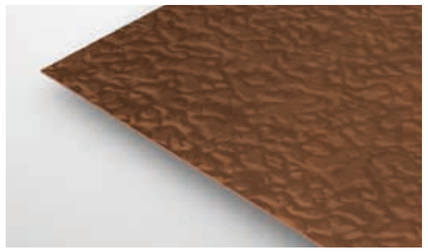

09
SSAB LASER®
//42–43

THEORETISCHE GEWICHTE JE TAFEL

Feinbleche und verzinkte Bleche

Stärke mm	2000 x 1000 mm	2500 x 1250 mm	3000 x 1500 mm	6000 x 2000 mm
0,50	8,0 kg	12,5 kg		
0,56	9,0 kg	14,0 kg		
0,63	10,0 kg	15,7 kg		
0,75	12,0 kg	18,7 kg	27,0 kg	
0,88	14,0 kg	22,0 kg	31,7 kg	
1,00	16,0 kg	25,0 kg	36,0 kg	
1,13	18,0 kg	28,0 kg	40,5 kg	
1,25	20,0 kg	31,0 kg	45,0 kg	
1,38	22,0 kg	34,0 kg	50,0 kg	
1,50	24,0 kg	37,5 kg	54,0 kg	
1,75	28,0 kg	43,8 kg	63,0 kg	
2,00	32,0 kg	50,0 kg	72,0 kg	
2,25	36,0 kg	56,0 kg	81,0 kg	
2,50	40,0 kg	62,5 kg	90,0 kg	
2,75	44,0 kg	68,8 kg	99,0 kg	
2,99	47,8 kg	74,8 kg	107,6 kg	

Grobbleche (Warmbreitbandbereich)

Stärke mm	2000 x 1000 mm	2500 x 1250 mm	3000 x 1500 mm	6000 x 2000 mm
3	48 kg	75 kg	108 kg	288 kg
4	64 kg	100 kg	144 kg	384 kg
5	80 kg	125 kg	180 kg	480 kg
6	96 kg	150 kg	216 kg	576 kg
8	128 kg	200 kg	288 kg	768 kg
10	160 kg	250 kg	360 kg	960 kg
12	192 kg	300 kg	432 kg	1152 kg
15	240 kg	375 kg	540 kg	1440 kg
20	320 kg	500 kg	720 kg	1920 kg

Grobbleche (Quartobereich)

Stärke mm	2000 x 1000 mm	2500 x 1250 mm	3000 x 1500 mm	6000 x 2000 mm
15	240 kg	375 kg	540 kg	1440 kg
20	320 kg	500 kg	720 kg	1920 kg
25	400 kg	625 kg	900 kg	2400 kg
30	480 kg	750 kg	1080 kg	2880 kg
35	560 kg	875 kg	1260 kg	3360 kg
40	640 kg	1000 kg	1440 kg	3840 kg
50	800 kg	1250 kg	1800 kg	4800 kg
60	960 kg	1500 kg	2160 kg	5760 kg
70	1120 kg	1750 kg	2520 kg	6720 kg
80	1280 kg	2000 kg	2880 kg	7680 kg
90	1440 kg	2250 kg	3240 kg	8640 kg
100	1600 kg	2500 kg	3600 kg	9600 kg

HINWEIS

Der Ersatz bisheriger DIN- bzw. EURONORMEN durch DIN-EN-Normen bedingt eine Änderung der Materialkurzbezeichnungen.

Die Gegenüberstellung bedeutet nicht, dass die gegenübergestellten Stahlsorten vollkommen identisch sind.

Bezeichnung nach Werkstoff Nummer	DIN 17100	DIN EN 10025:1990+ A1:1993	DIN EN 10025-2	2005-04
Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Baustählen				
1.0036	USt37-2	S235JRG1		
1.0037	St 7-2	S235JR		
1.0038	RSt37-2	S235JRG2	S235JR	
1.0553	St52-3U	S355J0	S355J0	
1.0570	St52-3N	S355J2G3	–	
1.0577		S355J2G4	S355J2	
Flacherzeugnisse aus Druckbehälterstählen				
1.0425	DIN 17155	H II	DIN EN 10028T2	P265GH
Kontinuierlich warmgewalztes Blech und Band aus weichen Stählen zum Kaltumformen				
1.0332	DIN 1614T2	StW22	DIN EN 10111	DD11
Kaltgewalzte Flacherzeugnisse aus weichen Stählen zum Kaltumformen				
1.0330	DIN 1623/1624	St12	DIN EN 10130	DC01
1.0347	DIN 1623/1624	RRSt13	DIN EN 10130	DC03
1.0338	DIN 1623/1624	St14	DIN EN 10130	DC04
Kontinuierlich feuerverzinktes Blech und Band aus weichen Stählen zum Kaltumformen				
1.0226	DIN 17162	St02Z	DIN EN 10142	DX51D+Z
1.0350	DIN 17162	St03Z	DIN EN 10142	DX52D+Z
1.0355	DIN 17162	St05Z	DIN EN 10142	DX53D+Z
1.0306	DIN 17162	St06Z	DIN EN 10142	DX54D+Z
Elektrolytisch verzinkte kaltgewalzte Flacherzeugnisse aus Stahl				
1.0330	DIN 17163	St12ZE	DIN EN 10152	DC01+ZE
1.0347	DIN 17163	RRSt13ZE	DIN EN 10152	DC03+ZE
1.0338	DIN 17163	St14ZE	DIN EN 10152	DC04+ZE

WARMGEWALZTE BLECHE

S235JR (S235JRG2)
Formate in mm: 1000 x 2000, 1250 x 2500, 1500 x 3000

Dicke mm
3 *
4 *
5 *
6 *
7
8 *
9
10 *
11
12 *
13
14
15 *
16
18
20 *
22
25 *
30 *
35
40
45
50
55

S235JR (S235JRG2)
Formate in mm: 1000 x 2000, 1250 x 2500, 1500 x 3000

Dicke mm
60
65
70
75
80
90
100
120
150
160
180
200

DD11 (StW22), gebeizt, gefettet
Formate in mm: 1000 x 2000, 1250 x 2500, 1500 x 3000

Dicke mm
4 *
5 *
6 *
8 *
10 *

Lagerabmessungen sind mit einem * gekennzeichnet.
Alle anderen Abmessungen sind kurzfristig verfügbar.

HINWEISE UND ERLÄUTERUNGEN

Technische Lieferbedingungen – Warmgewalzte Bleche

a. Warmgewalzte Bleche werden von uns nach den in den jeweiligen Werkstoffnormen bzw. in den Werkstoffblättern der Lieferwerke festgelegten Bedingungen geliefert.
b. Zulässige Maß- und Formabweichungen nach DIN EN 10029 (Ausgabe Oktober 1991). Für gemusterte Bleche gilt DIN 59220 (Ausgabe September 1983).
c. Oberflächenbeschaffenheit gemäß DIN EN 10163-1 und -2 (Ausgabe März 2005).
d. Zulässige Gewichtsüberschreitungen nach DIN EN 10029 (Ausgabe Oktober 1991).

BREITBANDBLECHE / TRÄNENBLECHE

Breitbandbleche
S355JN2 WP+N, wetterfest, CorTen A

Dicke mm	Format mm
3 *	1000 x 2000
3 *	1250 x 2500
3 *	1500 x 3000
4 *	1000 x 2000
4 *	1250 x 2500
4 *	1500 x 3000
5 *	1000 x 2000
5 *	1250 x 2500
5 *	1500 x 3000

Breitbandbleche
S355 MC EN 10149

Dicke mm	Format mm
4 *	1500 x 3000
5 *	1500 x 3000
6 *	1500 x 3000
8 *	1500 x 3000
10 *	1500 x 3000
12 *	1500 x 3000
15 *	1500 x 3000
20 *	1500 x 3000

Tränenbleche
schwarz, S235JR (S235JRG2)

Abmessung mm		kg/Tafel
3 *	1000 x 2000	58
3 *	1250 x 2500	91
3 *	1500 x 3000	130
4 *	1000 x 2000	76
4 *	1250 x 2500	119
4 *	1500 x 3000	171
5 *	1000 x 2000	94

Tränenbleche
schwarz, S235JR (S235JRG2)

Abmessung mm		kg/Tafel
5 *	1250 x 2500	146
5 *	1500 x 3000	211
6 *	1000 x 2000	111
6 *	1250 x 2500	174
6 *	1500 x 3000	251
8 *	1000 x 2000	144
8 *	1250 x 2500	230
8 *	1500 x 3000	325
10 *	1000 x 2000	180
10 *	1250 x 2500	280
10 *	1500 x 3000	404

Tränenbleche
feuerverzinkt, S235JR (S235JRG2)

Abmessung mm		kg/Tafel
3 *	1000 x 2000	60
3 *	1250 x 2500	95
3 *	1500 x 3000	137
4 *	1000 x 2000	79
4 *	1250 x 2500	124
4 *	1500 x 3000	179
5 *	1000 x 2000	98
5 *	1250 x 2500	153
5 *	1500 x 3000	221
6 *	1000 x 2000	117
6 *	1250 x 2500	182
6 *	1500 x 3000	263
8 *	1000 x 2000	151
8 *	1250 x 2500	237
8 *	1500 x 3000	341
10 *	1000 x 2000	188
10 *	1250 x 2500	295
10 *	1500 x 3000	424

Lagerabmessungen sind mit einem * gekennzeichnet.
Alle anderen Abmessungen sind kurzfristig verfügbar.

FEINBLECHE

Feinbleche kaltgewalzt, DC01 (St1203)

Dicke mm	Format mm
0,50 *	1000 x 2000
0,50	1250 x 2500
0,63	1000 x 2000
0,63	1250 x 2500
0,75 *	1000 x 2000
0,75	1250 x 2500
0,75	1500 x 3000
0,88	1000 x 2000
0,88	1250 x 2500
0,88	1500 x 3000
1,00 *	1000 x 2000
1,00 *	1250 x 2500
1,00 *	1500 x 3000
1,25	1000 x 2000
1,25	1250 x 2500
1,25	1500 x 3000
1,50 *	1000 x 2000
1,50 *	1250 x 2500
1,50 *	1500 x 3000
2,00 *	1000 x 2000
2,00 *	1250 x 2500
2,00 *	1500 x 3000
2,50 *	1000 x 2000
2,50 *	1250 x 2500
2,50 *	1500 x 3000
2,99 *	1000 x 2000
2,99 *	1250 x 2500
2,99 *	1500 x 3000

Feinbleche warmgewalzt, gebeizt, gefettet, mit Kaltstich, DD11 (StW22)

Dicke mm	Format mm
1,50 *	1000 x 2000
1,50 *	1250 x 2500
2,00 *	1000 x 2000
2,00 *	1250 x 2500
2,00 *	1500 x 3000
2,50 *	1000 x 2000
2,50 *	1250 x 2500
2,50 *	1500 x 3000
2,99 *	1000 x 2000
2,99 *	1250 x 2500
2,99 *	1500 x 3000

Lagerabmessungen sind mit einem * gekennzeichnet.
Alle anderen Abmessungen sind kurzfristig verfügbar.

FEINBLECHE

Feinbleche feuerverzinkt, Grundgüte

Dicke mm	Format mm
0,50 *	1000 x 2000
0,50	1250 x 2500
0,56	1000 x 2000
0,56	1250 x 2500
0,63 *	1000 x 2000
0,63	1250 x 2500
0,63	1500 x 3000
0,75 *	1000 x 2000
0,75	1250 x 2500
0,75	1500 x 3000
0,88 *	1000 x 2000
0,88 *	1250 x 2500
0,88	1500 x 3000
1,00 *	1000 x 2000
1,00 *	1250 x 2500
1,00 *	1500 x 3000
1,13	1000 x 2000
1,13	1250 x 2500
1,13	1500 x 3000
1,25 *	1000 x 2000
1,25 *	1250 x 2500
1,25 *	1500 x 3000
1,50 *	1000 x 2000
1,50 *	1250 x 2500
1,50 *	1500 x 3000
1,75	1000 x 2000
1,75	1250 x 2500
1,75	1500 x 3000

Feinbleche feuerverzinkt, Grundgüte

Dicke mm	Format mm
1,75	1500 x 3000
2,00 *	1000 x 2000
2,00 *	1250 x 2500
2,00 *	1500 x 3000
2,50 *	1000 x 2000
2,50 *	1250 x 2500
2,50	1500 x 3000
2,99 *	1000 x 2000
2,99 *	1250 x 2500
2,99 *	1500 x 3000
4,00 *	1000 x 2000
4,00 *	1250 x 2500
4,00 *	1500 x 3000
5,00 *	1000 x 2000
5,00 *	1250 x 2500
5,00 *	1500 x 3000
6,00	1000 x 2000
6,00	1250 x 2500
6,00	1500 x 3000

Feinbleche auch als Fixformate erhältlich.
Lagerabmessungen sind mit einem * gekennzeichnet.
Alle anderen Abmessungen sind kurzfristig verfügbar.

DC01, DX51D+Z275, X5CRNI18-10, X6CRNITI18-10, EN AW-1050A

Rv 1,5–3 mm Tlg, Rundlochung in versetzten Reihen
Freier Querschnitt = 22,7 %

Werkstoff	1000 x 2000 mm (Kleinformat) Stärke in mm	1250 x 2500 mm (Mittelformat) Stärke in mm	1500 x 3000 mm (Großformat) Stärke in mm	kg/qm
Stahl				
DC01 (St1203)	1,00			6,20
DC01 (St1203)	1,50			9,40
Sendzimir verzinkt				
DX51D+Z275	1,00			6,20

Rv 2–3,5 mm Tlg, Rundlochung in versetzten Reihen
Freier Querschnitt = 29,6 %

Werkstoff	1000 x 2000 mm (Kleinformat) Stärke in mm	1250 x 2500 mm (Mittelformat) Stärke in mm	1500 x 3000 mm (Großformat) Stärke in mm	kg/qm
Stahl				
DC01 (St1203)	0,75			4,30
DC01 (St1203)	1,00			5,70
DC01 (St1203)	1,50			8,50
Sendzimir verzinkt				
DX51D+Z275	1,00			5,70
Edelstahl				
X5CrNi18-10 (1.4301)	1,00	1,00		5,70
X5CrNi18-10 (1.4301)	1,50			8.50
Aluminium				
EN AW-1050A (Al99,5)	1,00			1,90
EN AW-5754 (AlMg3)	1,00			1,90
EN AW-5754 (AlMg3)	1,50			2,90

DC01, DX51D+Z275, X5CRNI18-10, X6CRNITI18-10, EN AW-1050A

Rv 2–4 mm Tlg, Rundlochung in versetzten Reihen
Freier Querschnitt = 22,7 %

Werkstoff	1000 x 2000 mm (Kleinformat) Stärke in mm	1250 x 2500 mm (Mittelformat) Stärke in mm	1500 x 3000 mm (Großformat) Stärke in mm	kg/qm
Stahl				
DC01 (St1203)	2,0			12,40
Edelstahl				
X6CrNiTi18-10 (1.4541)	1,5			9,30
X6CrNiTi18-10 (1.4541)	2,0			12,40
X5CrNiMoTi17-12 (1.4571)	1,5			9,30

RV 2,5–4 mm Tlg, Rundlochung in versetzten Reihen
Freier Querschnitt = 35,4 %

Werkstoff	1000 x 2000 mm (Kleinformat) Stärke in mm	1250 x 2500 mm (Mittelformat) Stärke in mm	1500 x 3000 mm (Großformat) Stärke in mm	kg/qm
Stahl				
DC01 (St1203)	1,00			5,2
DC01 (St1203)	2,00			10,3

DC01, DX51D+Z275, X5CRNI18-10, X6CRNITI18-10, EN AW-1050A

Rv 3–5 mm Tlg, Rundlochung in versetzten Reihen
Freier Querschnitt = 32,7 %

Werkstoff	1000 x 2000 mm (Kleinformat) Stärke in mm	1250 x 2500 mm (Mittelformat) Stärke in mm	1500 x 3000 mm (Großformat) Stärke in mm	kg/qm
Stahl				
DC01 (St1203)	1,00	1,00		5,40
DC01 (St1203)	1,50	1,50	1,5	8,20
DC01 (St1203)	2,00	2,00		10,90
DC01 (St1203)	3,00			16,30
Sendzimir verzinkt				
DX51D+Z275	0,75	0,75		4,00
DX51D+Z275	1,00	1,00	1,0	5,40
DX51D+Z275	1,50	1,50	1,5	8,20
DX51D+Z275		2,00		10,90
Edelstahl				
X5CrNi18-10 (1.4301)	0,80			4,30
X5CrNi18-10 (1.4301)	1,00	1,00		5,40
X5CrNi18-10 (1.4301)	1,50	1,50		8,20
X5CrNi18-10 (1.4301)	2,00			10,90
X6CrNiTi18-10 (1.4541)	2,00			10,90
X5CrNiMoTi17-12 (1.4571)	1,00			5,40
X5CrNiMoTi17-12 (1.4571)	1,50			8,20
X5CrNiMoTi17-12 (1.4571)	2,00			10,90
Aluminium				
EN AW-1050A (Al99,5)	0,80			1,40
EN AW-1050A (Al99,5)	1,00	1,00		1,80
EN AW-1050A (Al99,5)	1,50	1,50		2,70
EN AW-1050A (Al99,5)	2,00	2,00		3,60

DC01, DX51D+Z275, X5CRNI18-10, X6CRNITI18-10, EN AW-1050A

Rv 4–6 mm Tlg, Rundlochung in versetzten Reihen
Freier Querschnitt = 40,3 %

Werkstoff	1000 x 2000 mm (Kleinformat) Stärke in mm	1250 x 2500 mm (Mittelformat) Stärke in mm	1500 x 3000 mm (Großformat) Stärke in mm	kg/qm
Stahl				
DC01 (St1203)	1,00			4,80
DC01 (St1203)	1,50			7,20
DC01 (St1203)	2,00	2,00		9,60
DC01 (St1203)	3,00			14,40
Sendzimir verzinkt				
DX51D+Z275	1,00	1,00	1,00	4,80
Edelstahl				
X5CrNi18-10 (1.4301)	1,00			4,80
X5CrNi18-10 (1.4301)	1,50			7,20
X5CrNi18-10 (1.4301)	2,00			9,60
X6CrNiTi18-10 (1.4541)	2,00			9,60
Aluminium				
EN AW-1050A (Al99,5)	1,00			1,60
EN AW-1050A (Al99,5)	1,50			2,40
EN AW-5754 (AlMg3)	1,00	1,00		1,60
EN AW-5754 (AlMg3)	1,50	1,50		2,40
EN AW-5754 (AlMg3)	2,00			3,20
Sendzimir verzinkt**				
DX51D+Z275	1,00 x 1000 x 2500 mm			
DX51D+Z275	1,00 x 1000 x 3000 mm			
DX51D+Z275	1,00 x 1000 x 3500 mm			
DX51D+Z275	1,00 x 1000 x 4000 mm			
DX51D+Z275	1,00 x 1250 x 3000 mm			
DX51D+Z275	1,00 x 1250 x 4000 mm			

Rv 4–12 mm Tlg, Rundlochung in versetzten Reihen
Freier Querschnitt = 10,1 %

Werkstoff	1000 x 2000 mm (Kleinformat) Stärke in mm	1250 x 2500 mm (Mittelformat) Stärke in mm	1500 x 3000 mm (Großformat) Stärke in mm	kg/qm
Sendzimir verzinkt				
DX51D+Z275	1,00	1,00	1,00	5,20
Edelstahl				
X5CrNi18-10 (1.4301)	1,00 *			5,20

DC01, DX51D+Z275, X5CRNI18-10, X6CRNITI18-10, EN AW-1050A

Rv 5–8 mm Tlg, Rundlochung in versetzten Reihen
Freier Querschnitt = 35,4 %

Werkstoff	1000 x 2000 mm (Kleinformat) Stärke in mm	1250 x 2500 mm (Mittelformat) Stärke in mm	1500 x 3000 mm (Großformat) Stärke in mm	kg/qm
Stahl				
DC01 (St1203)	1,00 *	1,00 *	1,00 *	5,20
DC01 (St1203)	1,50 *	1,50 *	1,50 *	7,80
DC01 (St1203)	2,00 *	2,00 *	2,00 *	10,40
DC01 (St1203)	3,00 *	3,00 *	3,00 *	15,60
Sendzimir verzinkt				
DX51D+Z275	0,75 *			3,60
DX51D+Z275	1,00 *	1,00 *	1,00 *	5,20
DX51D+Z275	1,50 *	1,50 *	1,50 *	7,80
DX51D+Z275	2,00 *	2,00 *	2,00 *	10,40
Edelstahl				
X5CrNi18-10 (1.4301)	0,80 *			
X5CrNi18-10 (1.4301)	1,00 *	1,00 *	1,00 *	5,20
X5CrNi18-10 (1.4301)	1,50 *	1,50 *	1,50 *	7,80
X5CrNi18-10 (1.4301)	2,00 *	2,00 *	2,00 *	10,40
X5CrNi18-10 (1.4301)	3,00 *			15,60
beids. K240 geschliffen	1,50 *	1,50 *	1,50 *	7,80
X6CrNiTi18-10 (1.4541)	1,50 *			7,80
X6CrNiTi18-10 (1.4541)	2,00 *			10,40
X6CrNiTi18-10 (1.4541)	3,00 *			15,60
X5CrNiMoTi17-12 (1.4571)	1,00 *			5,20
X5CrNiMoTi17-12 (1.4571)	1,50 *	1,50 *		7,80
X5CrNiMoTi17-12 (1.4571)	2,00 *			10,40
X5CrNiMoTi17-12 (1.4571)	3,00 *			15,60

DC01, DX51D+Z275, X5CRNI18-10, X6CRNITI18-10, EN AW-1050A

Rv 5–8 mm Tlg, Rundlochung in versetzten Reihen
Freier Querschnitt = 35,4 %

Werkstoff	1000 x 2000 mm (Kleinformat) Stärke in mm	1250 x 2500 mm (Mittelformat) Stärke in mm	1500 x 3000 mm (Großformat) Stärke in mm	kg/qm
Aluminium				
EN AW-1050A (Al99,5)	0,80			1,40
EN AW-1050A (Al99,5)	1,00	1,00	1,00	1,70
EN AW-1050A (Al99,5)	1,50	1,50	1,50	2,60
EN AW-1050A (Al99,5)	2,00	2,00	2,00	3,50
EN AW-1050A (Al99,5)	3,00			5,30
EN AW-5754 (AlMg3)	1,00	1,00		1,70
EN AW-5754 (AlMg3)	1,50	1,50	1,50	2,60
EN AW-5754 (AlMg3)	2,00	2,00	2,00	3,50
EN AW-5754 (AlMg3)	3,00			5,30
schwarz beschichtet	0,80			1,40
schwarz beschichtet	1,00			1,70
Kupfer				
Sf-Cu	0,60			5,40
Sf-Cu	0,70			6,30
Zink				
Zink	0,60			4,80
Zink	0,70			5,60
Sendzimir verzinkt**				
DX51D+Z275	1,00 x 1000 x 50 lfm			

Rv 5–10 mm Tlg, Rundlochung in versetzten Reihen
Freier Querschnitt = 22,7 %

Werkstoff	1000 x 2000 mm (Kleinformat) Stärke in mm	1250 x 2500 mm (Mittelformat) Stärke in mm	1500 x 3000 mm (Großformat) Stärke in mm	kg/qm
Sendzimir verzinkt				
DX51D+Z275	1,00	1,00	1,00	6,20
Edelstahl				
X5CrNi18-10 (1.4301)	1,00	1,00		6,20

** Sonderabmessungen: Verkauf nur in ganzen Paletten.

DC01, DX51D+Z275, X5CRNI18-10, X6CRNITI18-10, EN AW-1050A, EN AW-5754

Rv 8–11 mm Tlg, Rundlochung in versetzten Reihen
Freier Querschnitt = 48,0 %

Werkstoff	1000 x 2000 mm (Kleinformat) Stärke in mm	1250 x 2500 mm (Mittelformat) Stärke in mm	1500 x 3000 mm (Großformat) Stärke in mm	kg/qm
Stahl				
DC01 (St1203)	1,00			4,20
DC01 (St1203)	1,50			6,20
DC01 (St1203)	2,00			8,30
DC01 (St1203)	3,00			12,40
Sendzimir verzinkt				
DX51D+Z275	1,00	1,00		4,20
DX51D+Z275	1,50			6,20
DX51D+Z275	2,00			8,30
Edelstahl				
X5CrNi18-10 (1.4301)	1,50			6,20
X6CrNiTi18-10 (1.4541)	1,50			6,20
X6CrNiTi18-10 (1.4541)	2,00			8,30
X6CrNiTi18-10 (1.4541)	3,00			12,40
X5CrNiMoTi17-12 (1.4571)	3,00			12,40

DC01, DX51D+Z275, X5CRNI18-10, X6CRNITI18-10, EN AW-1050A, EN AW-5754

Rv 10–14 mm Tlg, Rundlochung in versetzten Reihen
Freier Querschnitt = 46,3 %

Werkstoff	1000 x 2000 mm (Kleinformat) Stärke in mm	1250 x 2500 mm (Mittelformat) Stärke in mm	1500 x 3000 mm (Großformat) Stärke in mm	kg/qm
Stahl				
DC01 (St1203)	1,00			4,30
Sendzimir verzinkt				
DX51D+Z275	1,00	1,00		4,30
Edelstahl				
X6CrNiTi18-10 (1.4541)	3,00			12,90
Aluminium				
EN AW-5754 (AlMg3)			3,00	3,80

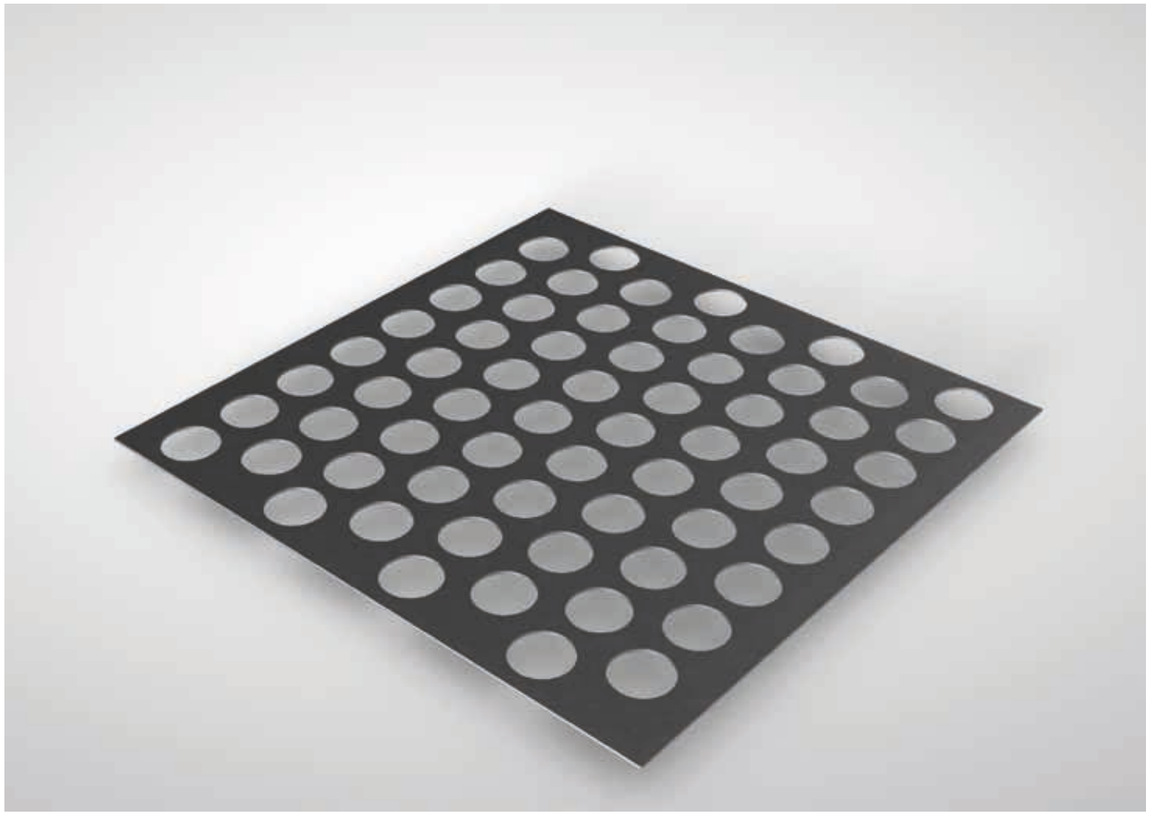

DC01, DX51D+Z275, X5CRNI18-10, X6CRNITI18-10, EN AW-1050A, EN AW-5754

Rv 10–15 mm Tlg, Rundlochung in versetzten Reihen
Freier Querschnitt = 40,3 %

Werkstoff	1000 x 2000 mm (Kleinformat) Stärke in mm	1250 x 2500 mm (Mittelformat) Stärke in mm	1500 x 3000 mm (Großformat) Stärke in mm	kg/qm
Stahl				
DC01 (St1203)	1,00			3,60
DC01 (St1203)	1,50	1,50	1,50	4,80
DC01 (St1203)	2,00	2,00	2,00	7,20
DC01 (St1203)	3,00	3,00		9,60
S235JRG (St37-2)	5,00			19,10
Sendzimir verzinkt				
DX51D+Z275	1,00	1,00		
DX51D+Z275	1,50	1,50	1,50	4,80
DX51D+Z275	2,00	2,00		7,20
Edelstahl				
X5CrNi18-10 (1.4301)	1,00	1,00		4,80
X5CrNi18-10 (1.4301)	1,50	1,50		7,20
X5CrNi18-10 (1.4301)	2,00	2,00		9,60
X5CrNi18-10 (1.4301)	3,00			14,40
beids. K240 geschliffen	1,50			7,20
X6CrNiTi18-10 (1.4541)	3,00			14,40
X5CrNiMoTi17-12 (1.4571)	2,00			10,40
Aluminium				
EN AW-1050A (Al99,5)	1,00			1,60
EN AW-1050A (Al99,5)	1,50		1,50	2,40
EN AW-1050A (Al99,5)	2,00	2,00	2,00	3,20
EN AW-1050A (Al99,5)	3,00			4,80
EN AW-5754 (AlMg3)	1,00			1,60
EN AW-5754 (AlMg3)	1,50			2,40
EN AW-5754 (AlMg3)	2,00	2,00		3,20
EN AW-5754 (AlMg3)	3,00			4,80

DC01, DX51D+Z275, X5CRNI18-10, X6CRNITI18-10, EN AW-1050A

Rv 20–28 mm Tlg, Rundlochung in versetzten Reihen
Freier Querschnitt = 46,3 %

Werkstoff	1000 x 2000 mm (Kleinformat) Stärke in mm	1250 x 2500 mm (Mittelformat) Stärke in mm	1500 x 3000 mm (Großformat) Stärke in mm	kg/qm
Stahl				
DC01 (St1203)	1,50			6,40
DC01 (St1203)	2,00			8,60
Aluminium				
EN AW-1050A (Al99,5)			2,00	3,50

Rv 4,5–15 mm Tlg, Rundlochung in geraden Reihen
Freier Querschnitt = 7,1 %

Werkstoff	1000 x 2000 mm (Kleinformat) Stärke in mm	1250 x 2500 mm (Mittelformat) Stärke in mm	1500 x 3000 mm (Großformat) Stärke in mm	kg/qm
Stahl				
DC01 (St1203)		1,00		7,40
DC01 (St1203)	1,50	1,50		11,20
Sendzimir verzinkt				
DX51D+Z275	1,00	1,00		7,40
Edelstahl				
X5CrNi18-10 (1.4301)	1,50	1,50		11,20

DC01, DX51D+Z275, X5CRNI18-10, X6CRNITI18-10, EN AW-1050A, EN AW-5754

Qg 5–8 mm Tlg, Quadratlochung in geraden Reihen
Freier Querschnitt = 39,1 %

Werkstoff	1000 x 2000 mm (Kleinformat) Stärke in mm	1250 x 2500 mm (Mittelformat) Stärke in mm	1500 x 3000 mm (Großformat) Stärke in mm	kg/qm
Stahl				
DC01 (St1203)	1,00			4,90
DC01 (St1203)	1,50	1,50		7,30
DC01 (St1203)	2,00			9,70
Sendzimir verzinkt				
DX51D+Z275	1,00			4,90
DX51D+Z275	1,50	1,50		7,30
Edelstahl				
X5CrNi18-10 (1.4301)	1,00			4,90
X5CrNi18-10 (1.4301)	1,50	1,50		7,30
X5CrNi18-10 (1.4301)	2,00	2,00		9,70
Aluminium				
EN AW-1050A (Al99,5)	1,50			2,50
EN AW-1050A (Al99,5)	2,00			3,30
EN AW-5754 (AlMg3)	1,00			1,60
EN AW-5754 (AlMg3)	1,50			2,50
EN AW-5754 (AlMg3)	2,00			3,30

DC01, DX51D+Z275, X5CRNI18-10, X6CRNITI18-10, EN AW-1050A, EN AW-5754

Qg 8–10 mm Tlg, Quadratlochung in geraden Reihen
Freier Querschnitt = 64,0 %

Werkstoff	1000 x 2000 mm (Kleinformat) Stärke in mm	1250 x 2500 mm (Mittelformat) Stärke in mm	1500 x 3000 mm (Großformat) Stärke in mm	kg/qm
Stahl				
DC01 (St1203)	1,00			2,90
DC01 (St1203)	1,50			4,30
DC01 (St1203)	2,00			5,80
Sendzimir verzinkt				
DX51D+Z275	1,00			2,90
DX51D+Z275	1,50			4,30
Edelstahl				
X5CrNi18-10 (1.4301)	1,50			4,30

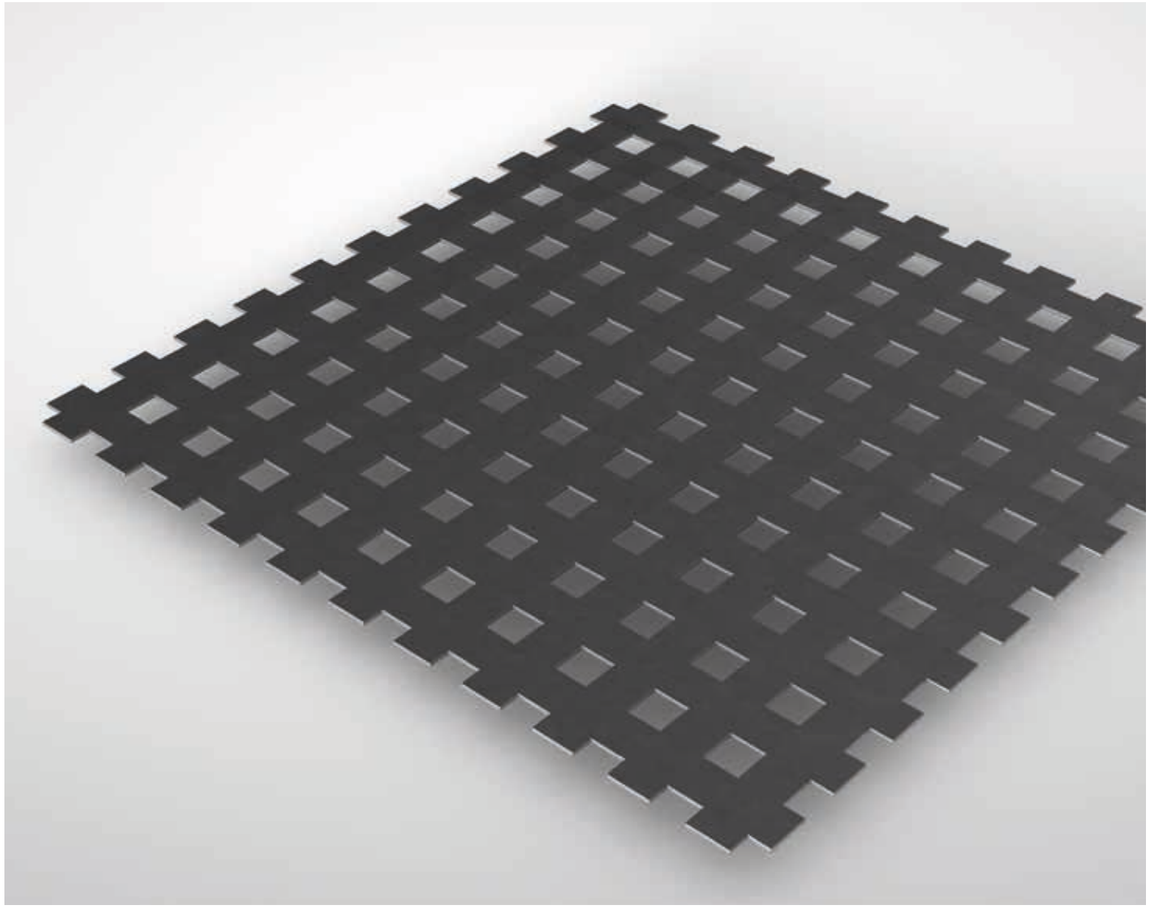

DC01, DX51D+Z275, X5CRNI18-10, X6CRNITI18-10, EN AW-1050A, EN AW-5754

Qg 8–12 mm Tlg, Quadratlochung in geraden Reihen
Freier Querschnitt = 44,4 %

Werkstoff	1000 x 2000 mm (Kleinformat) Stärke in mm	1250 x 2500 mm (Mittelformat) Stärke in mm	1500 x 3000 mm (Großformat) Stärke in mm	kg/qm
Stahl				
DC01 (St1203)	1,00			4,50
DC01 (St1203)	1,50	1,50		6,70
DC01 (St1203)	2,00	2,00	2,00	9,00
Sendzimir verzinkt				
DX51D+Z275	1,00			4,50
DX51D+Z275	1,50			6,70
DX51D+Z275	2,00			9,00
Edelstahl				
X5CrNi18-10 (1.4301)	1,00			4,50
X5CrNi18-10 (1.4301)	1,50	1,50		6,70
Aluminium				
EN AW-1050A (Al99,5)	2,00			3,00
EN AW-5754 (AlMg3)	1,00			1,50

Qg 10–12 mm Tlg, Quadratlochung in geraden Reihen
Freier Querschnitt = 69,4 %

Werkstoff	1000 x 2000 mm (Kleinformat) Stärke in mm	1250 x 2500 mm (Mittelformat) Stärke in mm	1500 x 3000 mm (Großformat) Stärke in mm	kg/qm
Stahl				
DC01 (St1203)	1,00			2,40
DC01 (St1203)	1,50	1,50		3,70
DC01 (St1203)	2,00			5,00
Sendzimir verzinkt				
DX51D+Z275	1,00	1,00		2,40
DX51D+Z275		1,50		3,70
Edelstahl				
X5CrNi18-10 (1.4301)	1,50	1,50		3,70

DC01, DX51D+Z275, X5CRNI18-10, X6CRNITI18-10, X15CRNISI20-12, EN AW-1050A4

Qg 10–14 mm Tlg, Quadratlochung in geraden Reihen
Freier Querschnitt = 51,0 %

Werkstoff	1000 x 2000 mm (Kleinformat) Stärke in mm	1250 x 2500 mm (Mittelformat) Stärke in mm	1500 x 3000 mm (Großformat) Stärke in mm	kg/qm
Stahl				
DC01 (St1203)	1,00			3,90
DC01 (St1203)	1,50	1,50		5,90
DC01 (St1203)	2,00	2,00		7,80
Sendzimir verzinkt				
DX51D+Z275	1,00	1,00		3,90
DX51D+Z275	1,50	1,50		5,90
DX51D+Z275	2,00	2,00		7,90
Edelstahl				
X5CrNi18-10 (1.4301)	1,00		1,00	3,90
X5CrNi18-10 (1.4301)	1,50			5,90
X6CrNiTi18-10 (1.4541)	2,00			7,80
X15CrNiSi20-12 (1.4828)	2,00			7,80
Aluminium				
EN AW-5754 (AlMg3)	1,00	1,00		1,30
EN AW-5754 (AlMg3)	1,50	1,50		2,00
EN AW-5754 (AlMg3)	2,00			2,60

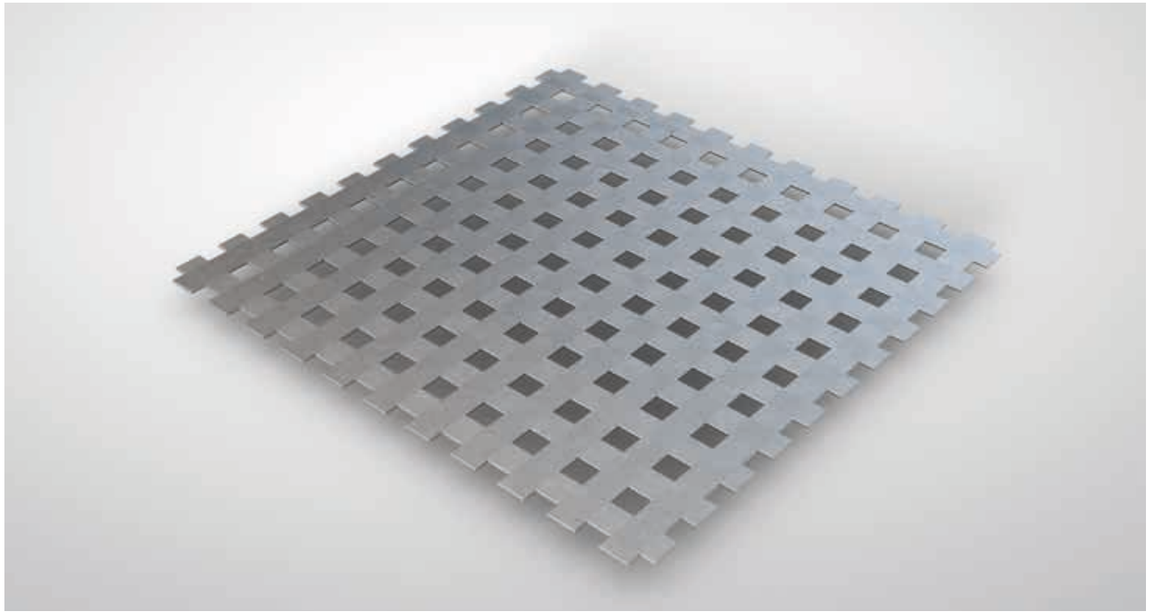

DC01, DX51D+Z275, X5CRNI18-10, X6CRNITI18-10, EN AW-1050A, EN AW-5754

Qg 10–15 mm Tlg, Quadratlochung in geraden Reihen
Freier Querschnitt = 44,4 %

Werkstoff	1000 x 2000 mm (Kleinformat) Stärke in mm	1250 x 2500 mm (Mittelformat) Stärke in mm	1500 x 3000 mm (Großformat) Stärke in mm	kg/qm
Stahl				
DC01 (St1203)	1,00	1,00		4,50
DC01 (St1203)	1,50	1,50	1,50	6,70
DC01 (St1203)	2,00	2,00	2,00	9,00
DC01 (St1203)	3,00	3,00		13,40
DC01 (St1203)	5,00			22,20
gelb chromatiert				
gelb chromatiert	3,00			9,30
Sendzimir verzinkt				
DX51D+Z275	1,00			4,50
DX51D+Z275	1,50	1,50	1,50	6,70
DX51D+Z275	2,00	2,00	2,00	9,00
DX51D+Z275	3,00			13,40
Edelstahl				
X5CrNi18-10 (1.4301)	1,00	1,00	1,00	4,50
X5CrNi18-10 (1.4301)	1,50	1,50	1,50	6,70
X5CrNi18-10 (1.4301)	2,00	2,00	2,00	9,00
X5CrNi18-10 (1.4301)	3,00	3,00		13,40
beids. K240 geschliffen	1,50	1,50		6,70
X6CrNiTi18-10 (1.4541)	2,00			9,00
X5CrNiMoTi17-12 (1.4571)	1,50			6,70
X5CrNiMoTi17-12 (1.4571)	2,00			9,00
Aluminium				
EN AW-1050A (Al99,5)	1,00			1,50
EN AW-1050A (Al99,5)	1,50	1,50		2,30
EN AW-1050A (Al99,5)	2,00	2,00	2,00	3,00
EN AW-1050A (Al99,5)	3,00			4,50
EN AW-5754 (AlMg3)	2,00	2,00	2,00	3,00
EN AW-5754 (AlMg3)	3,00			4,50

DC01, DX51D+Z275, X5CRNI18-10, X6CRNITI18-10, EN AW-1050A, EN AW-5754



Qv 10–15 mm Tlg, Quadratlochung in versetzten Reihen
Freier Querschnitt = 44,4 %

Werkstoff	1000 x 2000 mm (Kleinformat) Stärke in mm	1250 x 2500 mm (Mittelformat) Stärke in mm	1500 x 3000 mm (Großformat) Stärke in mm	kg/qm
Edelstahl				
X6CrNiTi18-10 (1.4541)	2,00			9,00
X5CrNiMoTi17-12 (1.4571)	2,00			9,00

Lv 5 x 20 mm, Langlochung in versetzten Reihen
Freier Querschnitt = 40,4 %

Werkstoff	1000 x 2000 mm (Kleinformat) Stärke in mm	1250 x 2500 mm (Mittelformat) Stärke in mm	1500 x 3000 mm (Großformat) Stärke in mm	kg/qm
Edelstahl				
X5CrNi18-10 (1.4301)	3,00			14,30

Lv 8 x 25 mm, Langlochung in versetzten Reihen
Freier Querschnitt = 41,0 %

Werkstoff	1000 x 2000 mm (Kleinformat) Stärke in mm	1250 x 2500 mm (Mittelformat) Stärke in mm	1500 x 3000 mm (Großformat) Stärke in mm	kg/qm
Sendzimir verzinkt				
DX51D+Z275	3,00			12,00

Lv 8 x 35 mm, Langlochung in versetzten Reihen
Freier Querschnitt = 46,4 %

Werkstoff	1000 x 2000 mm (Kleinformat) Stärke in mm	1250 x 2500 mm (Mittelformat) Stärke in mm	1500 x 3000 mm (Großformat) Stärke in mm	kg/qm
Sendzimir verzinkt				
DX51D+Z275	3,00			12,90

Lg 7 x 25 mm, Langlochung in geraden Reihen
Freier Querschnitt = 11,0 %

Werkstoff	1000 x 2000 mm (Kleinformat) Stärke in mm	1250 x 2500 mm (Mittelformat) Stärke in mm	1500 x 3000 mm (Großformat) Stärke in mm	kg/qm
Sendzimir verzinkt				
DX51D+Z275	2,00			14,20

DC01, DX51D+Z275, X5CRNI18-10, X6CRNITI18-10, EN AW-1050A

Lg 8 x 20 mm Tlg, Langlochung in geraden Reihen
Freier Querschnitt = 45,0 %

Werkstoff	1000 x 2000 mm (Kleinformat) Stärke in mm	1250 x 2500 mm (Mittelformat) Stärke in mm	1500 x 3000 mm (Großformat) Stärke in mm	kg/qm
Stahl				
DC01 (St1203)	1,50			13,00

Kreuzlochung

Werkstoff	1000 x 2000 mm (Kleinformat) Stärke in mm	1250 x 2500 mm (Mittelformat) Stärke in mm	1500 x 3000 mm (Großformat) Stärke in mm	kg/qm
Stahl				
DC01 (St1203)	1,50			6,60



Sicherheitslochblech

Werkstoff	1000 x 2000 mm (Kleinformat) Stärke in mm	1250 x 2500 mm (Mittelformat) Stärke in mm	1500 x 3000 mm (Großformat) Stärke in mm	kg/qm
Stahl				
DC01 (St1203)	3,00			19,00

Waffelblech

Werkstoff	1000 x 2000 mm (Kleinformat) Stärke in mm	1250 x 2500 mm (Mittelformat) Stärke in mm	1500 x 3000 mm (Großformat) Stärke in mm	kg/qm
Stahl				
DC01 (St1203)	2,00			16,00

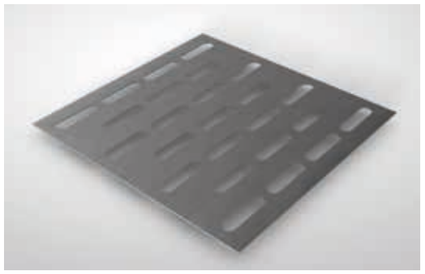

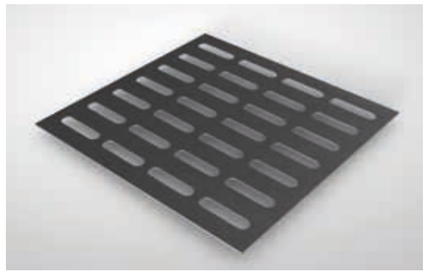



BLECHE AUS EDELSTAHL-ROSTFREI MIT APZ NACH DIN 17441/59382

Abmessung mm	kg/Tafel	1.4016 III D kaltgewalzt +einseitig Folie	1.4301 III C kaltgewalzt	1.4301 III C kaltgewalzt + einseitig Folie	1.4301 III C kaltgewalzt + beidseitig Folie	1.4301 III C einseitig gebürstet + Folie
0,5 x 1000 x 2000	8,00		*			
0,5 x 1250 x 2500	12,50					
0,6 x 1000 x 2000	9,60					
0,7 x 1000 x 2000	11,20					
0,8 x 1000 x 2000	12,80					
0,8 x 1250 x 2500	20,00					
0,8 x 1500 x 3000	28,80					
1 x 1000 x 2000	16,00		*	*		
1 x 1250 x 2500	25,00		*	*		
1 x 1500 x 3000	36,00		*	*		
1,25 x 1000 x 2000	20,00					
1,25 x 1250 x 2500	31,25					
1,25 x 1500 x 3000	45,00					
1,5 x 1000 x 2000	24,00		*	*		
1,5 x 1250 x 2500	37,50		*	*		
1,5 x 1500 x 3000	54,00		*	*		
2 x 1000 x 2000	36,00		*	*		
2 x 1250 x 2500	50,00		*	*		
2 x 1500 x 3000	72,00		*	*		
2,5 x 1000 x 2000	40,00		*			
2,5 x 1250 x 2500	62,50		*			
2,5 x 1500 x 3000	90,00		*			
3 x 1000 x 2000	48,00		*	*		
3 x 1250 x 2500	75,00		*	*		
3 x 1500 x 3000	108,00		*	*		
4 x 1000 x 2000	64,00		*			
4 x 1250 x 2500	100,00		*			
4 x 1500 x 3000	144,00		*			
5 x 1000 x 2000	80,00		*			
5 x 1250 x 2500	125,00		*			
5 x 1500 x 3000	180,00		*			
6 x 1000 x 2000	96,00					
6 x 1250 x 2500	150,00					
6 x 1500 x 3000	216,00					

Lagerabmessungen sind mit einem * gekennzeichnet.

BLECHE AUS EDELSTAHL-ROSTFREI

Abmessung mm	kg/Tafel	1.4301 III C einseitig geschliffen K 240 + Folie	1.4301 III C beidseitig ge-schliffen K 240 + Folie	1.4301 III D + einseitig Folie	1.4301 III C Karo Struktur + einseitig Folie	1.4301 III C Leinen Struktur + einseitig Folie
0,5 x 1000 x 2000	8,00					
0,5 x 1250 x 2500	12,50					
0,6 x 1000 x 2000	9,60					
0,7 x 1000 x 2000	11,20					
0,8 x 1000 x 2000	12,80					
0,8 x 1250 x 2500	20,00					
0,8 x 1500 x 3000	28,80					
1 x 1000 x 2000	16,00	*		*		
1 x 1250 x 2500	25,00	*		*		
1 x 1500 x 3000	36,00	*				
1,25 x 1000 x 2000	20,00					
1,25 x 1250 x 2500	31,25					
1,25 x 1500 x 3000	45,00					
1,5 x 1000 x 2000	24,00	*		*		
1,5 x 1250 x 2500	37,50	*		*		
1,5 x 1500 x 3000	54,00	*		*		
2 x 1000 x 2000	36,00	*		*		
2 x 1250 x 2500	50,00	*		*		
2 x 1500 x 3000	72,00	*		*		
2,5 x 1000 x 2000	40,00					
2,5 x 1250 x 2500	62,50					
2,5 x 1500 x 3000	90,00					
3 x 1000 x 2000	48,00	*				
3 x 1250 x 2500	75,00	*				
3 x 1500 x 3000	108,00	*				
4 x 1000 x 2000	64,00	*				
4 x 1250 x 2500	100,00	*				
4 x 1500 x 3000	144,00					
5 x 1000 x 2000	80,00	*				
5 x 1250 x 2500	125,00	*				
5 x 1500 x 3000	180,00					
6 x 1000 x 2000	96,00					
6 x 1250 x 2500	150,00					
6 x 1500 x 3000	216,00					

Lagerabmessungen sind mit einem * gekennzeichnet.

BLECHE AUS EDELSTAHL-ROSTFREI

Abmessung mm	kg/Tafel	1.4301 III C Leder Struktur + einseitig Folie	1.4301 III C Rauten Struktur + einseitig Folie	1.4301 III C 5 WL Struktur + einseitig Folie	1.4301 III C Pfauenauge Struktur + einseitig Folie	1.4301 III C Tränenblech
0,5 x 1000 x 2000	8,00					
0,5 x 1250 x 2500	12,50					
0,6 x 1000 x 2000	9,60					
0,7 x 1000 x 2000	11,20					
0,8 x 1000 x 2000	12,80					
0,8 x 1250 x 2500	20,00					
0,8 x 1500 x 3000	28,80					
1 x 1000 x 2000	16,00					
1 x 1250 x 2500	25,00					
1 x 1500 x 3000	36,00					
1,25 x 1000 x 2000	20,00					
1,25 x 1250 x 2500	31,25					
1,25 x 1500 x 3000	45,00					
1,5 x 1000 x 2000	24,00					
1,5 x 1250 x 2500	37,50			*		
1,5 x 1500 x 3000	54,00					
2 x 1000 x 2000	36,00					
2 x 1250 x 2500	50,00					
2 x 1500 x 3000	72,00					
2,5 x 1000 x 2000	40,00					
2,5 x 1250 x 2500	62,50					
2,5 x 1500 x 3000	90,00					
3 x 1000 x 2000	48,00					*
3 x 1250 x 2500	75,00					*
3 x 1500 x 3000	108,00					
4 x 1000 x 2000	64,00					*
4 x 1250 x 2500	100,00					*
4 x 1500 x 3000	144,00					
5 x 1000 x 2000	80,00					
5 x 1250 x 2500	125,00					
5 x 1500 x 3000	180,00					
6 x 1000 x 2000	96,00					
6 x 1250 x 2500	150,00					
6 x 1500 x 3000	216,00					

Lagerabmessungen sind mit einem * gekennzeichnet.

BLECHE AUS EDELSTAHL-ROSTFREI

Abmessung mm	kg/Tafel	1.4301 II a warmgewalzt	1.4541 III C kaltgewalzt	1.4541 II a warmgewalzt	1.4571 III C kaltgewalzt	1.4571 II a warmgewalzt
0,5 x 1000 x 2000	8,00					
0,5 x 1250 x 2500	12,50					
0,6 x 1000 x 2000	9,60					
0,7 x 1000 x 2000	11,20					
0,8 x 1000 x 2000	12,80					
0,8 x 1250 x 2500	20,00					
0,8 x 1500 x 3000	28,80					
1 x 1000 x 2000	16,00				*	
1 x 1250 x 2500	25,00				*	
1 x 1500 x 3000	36,00				*	
1,25 x 1000 x 2000	20,00					
1,25 x 1250 x 2500	31,25					
1,25 x 1500 x 3000	45,00					
1,5 x 1000 x 2000	24,00				*	
1,5 x 1250 x 2500	37,50				*	
1,5 x 1500 x 3000	54,00				*	
2 x 1000 x 2000	36,00				*	
2 x 1250 x 2500	50,00				*	
2 x 1500 x 3000	72,00				*	
2,5 x 1000 x 2000	40,00					
2,5 x 1250 x 2500	62,50					
2,5 x 1500 x 3000	90,00					
3 x 1000 x 2000	48,00				*	
3 x 1250 x 2500	75,00	*				
3 x 1500 x 3000	108,00	*				
4 x 1000 x 2000	64,00					
4 x 1250 x 2500	100,00					
4 x 1500 x 3000	144,00					
5 x 1000 x 2000	80,00					
5 x 1250 x 2500	125,00					
5 x 1500 x 3000	180,00					
6 x 1000 x 2000	96,00					
6 x 1250 x 2500	150,00					
6 x 1500 x 3000	216,00					

Lagerabmessungen sind mit einem * gekennzeichnet.

BLECHE AUS EDELSTAHL-ROSTFREI

Abmessung mm	kg/Tafel	1.4301 II a warmgewalzt	1.4541 II a warmgewalzt	1.4571 II a warmgewalzt
8 x 1000 x 2000	128,00			
8 x 1250 x 2500	200,00			
8 x 1500 x 3000	288,00			
10 x 1000 x 2000	160,00			
10 x 1250 x 2500	250,00			
10 x 1500 x 3000	360,00			
12 x 1000 x 2000	192,00			
12 x 1250 x 2500	300,00			
12 x 1500 x 3000	432,00			
15 x 1000 x 2000	240,00			
15 x 1250 x 2500	375,00			
15 x 1500 x 3000	540,00			
20 x 1000 x 2000	320,00			
20 x 1250 x 2500	500,00			
20 x 1500 x 3000	720,00			
25 x 1000 x 2000	400,00			
25 x 1250 x 2500	625,00			
25 x 1500 x 3000	900,00			
30 x 1000 x 2000	480,00			
30 x 1250 x 2500	750,00			
30 x 1500 x 3000	1080,00			

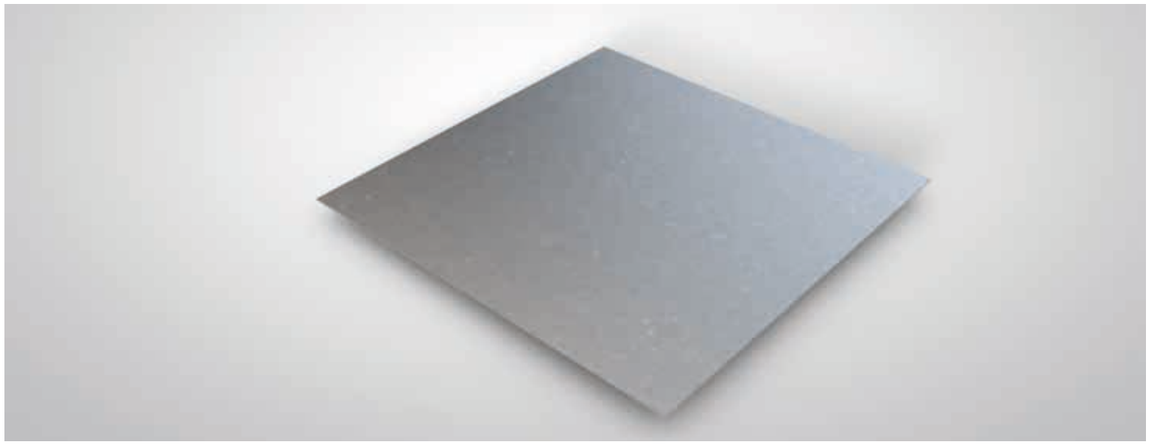

Lagerabmessungen sind mit einem * gekennzeichnet.

BLECHE AUS ALUMINIUM

Abmessung mm	kg/Tafel	Duettblech	Quintettblech	Gerstenkorn Design
1,5/2 x 1000 x 2000	9,20	*		
1,5/2 x 1250 x 2500	14,36	*		
1,5/2 x 1500 x 3000	20,68			
2,5/4 x 1000 x 2000	15,38	*	*	
2,5/4 x 1250 x 2500	24,04	*	*	
2,5/4 x 1500 x 3000	34,63	*	*	
3,5/5 x 1000 x 2000	20,98	*	*	
3,5/5 x 1250 x 2500	32,80	*	*	
3,5/5 x 1500 x 3000	47,26	*	*	
5/6,5 x 1000 x 2000	29,33	*	*	
5/6,5 x 1250 x 2500	45,83	*	*	
5/6,5 x 1500 x 3000	66,00	*	*	
8/9,5 x 1000 x 2000	45,83	*		
8/9,5 x 1250 x 2500	71,60	*		
8/9,5 x 1500 x 3000	104,09	*		

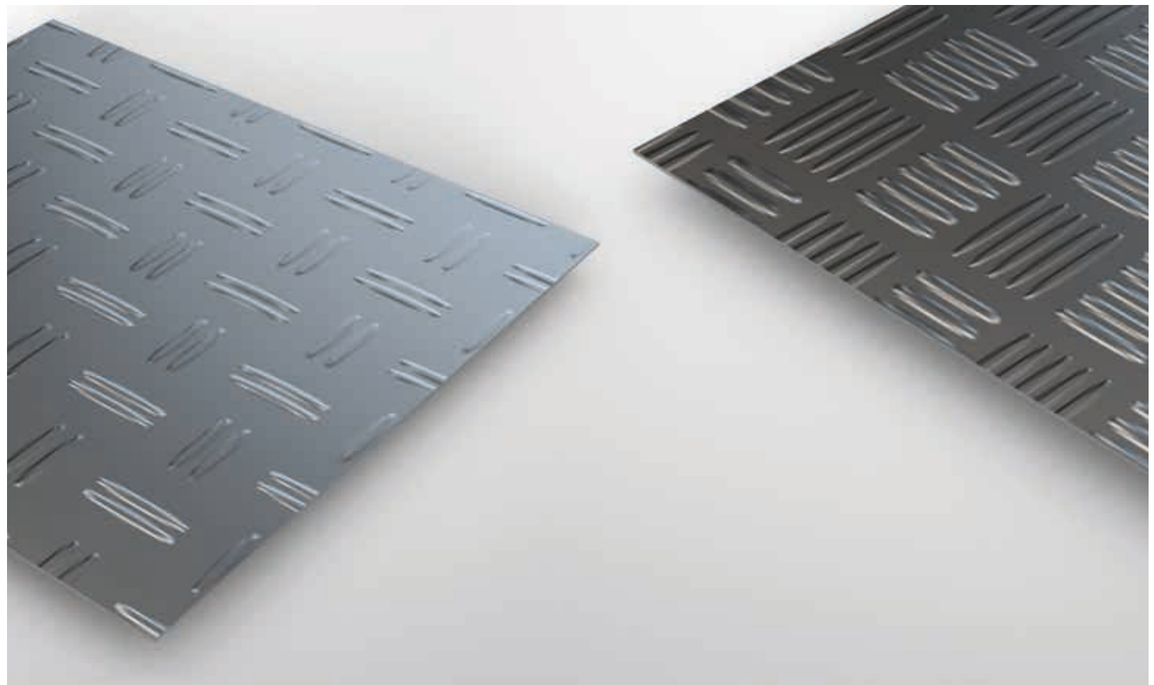

Lagerabmessungen sind mit einem * gekennzeichnet.

BLECHE AUS ALUMINIUM

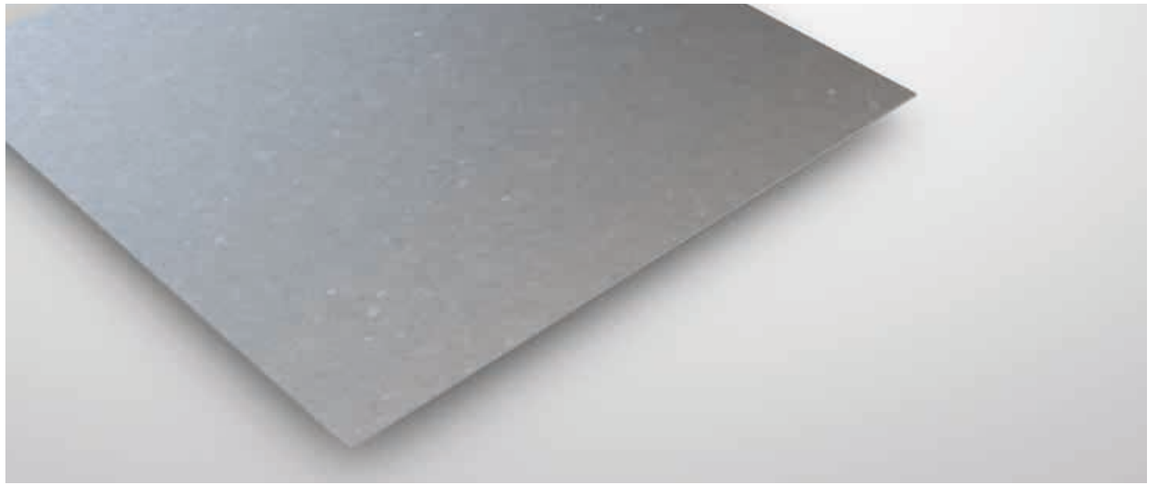

Abmessung mm	kg/Tafel	AlMg1 einseitig eloxiert E6EV1 + Folie	AlMg1 einseitig RAL 9016 + Folie	AlCuMg1 F38	Al99,5 % Stucco Design	Al99,5 % Hammeschlag Design
1 x 1000 x 2000	5,80					
1,5 x 1000 x 2000	8,70	*	*			
1,5 x 1250 x 2500	12,89	*	*			
1,5 x 1500 x 3000	18,56	*	*			
2 x 1000 x 2000	11,00	*	*			
2 x 1250 x 2500	17,19		*			
2 x 1500 x 3000	20,62		*			
3 x 1000 x 2000	16,50					
4 x 1000 x 2000	22,00					
5 x 1000 x 2000	27,50					
8 x 1000 x 2000	44,00					

Lagerabmessungen sind mit einem * gekennzeichnet.

Mit Aluminium leichter zum Ziel

BLECHE AUS ALUMINIUM

Abmessung mm	kg/Tafel	Al99,5 % G11	AlMg1G15 Normalqualität	AlMg1G15 Normalqualität + einseitig Folie	AlMg1G15 Normalqualität + beidseitig Folie
0,4 x 1000 x 2000	2,16				
0,5 x 1000 x 2000	2,75				
0,6 x 1000 x 2000	3,30				
0,8 x 1000 x 2000	4,40				
0,8 x 1500 x 3000	9,90				
1 x 1000 x 2000	5,50			*	
1 x 1250 x 2500	8,59			*	
1 x 1500 x 3000	12,38			*	
1,5 x 1000 x 2000	8,25			*	
1,5 x 1250 x 2500	12,89			*	
1,5 x 1500 x 3000	18,56			*	
2 x 1000 x 2000	11,00			*	
2 x 1250 x 2500	17,19			*	
2 x 1500 x 3000	20,62			*	
2,5 x 1000 x 2000	13,75				
2,5 x 1250 x 2500	21,48				
2,5 x 1500 x 3000	30,93				
3 x 1000 x 2000	16,50			*	
3 x 1250 x 2500	25,78			*	
3 x 1500 x 3000	37,13			*	
4 x 1000 x 2000	22,00				
4 x 1250 x 2500	34,38				
4 x 1500 x 3000	49,50				
5 x 1000 x 2000	27,50				
5 x 1250 x 2500	42,97				
5 x 1500 x 3000	61,88				
6 x 1000 x 2000	33,00				
8 x 1000 x 2000	44,00				
10 x 1000 x 2000	55,00				
12 x 1000 x 2000	66,00				
15 x 1000 x 2000	82,50				
20 x 1000 x 2000	110,00				
25 x 1000 x 2000	137,50				
30 x 1000 x 2000	162,00				
40 x 1000 x 2000	216,00				

Lagerabmessungen sind mit einem * gekennzeichnet.

Mit Aluminium leichter zum Ziel

BLECHE AUS ALUMINIUM

Abmessung mm	kg/Tafel	AlMg3G22	AlMg3G22 + einseitig Folie	AlMg4,5Mn	AlZnMgCu1,5
0,4 x 1000 x 2000	2,16				
0,5 x 1000 x 2000	2,75				
0,6 x 1000 x 2000	3,30				
0,8 x 1000 x 2000	4,40				
0,8 x 1500 x 3000	9,90				
1 x 1000 x 2000	5,50				
1 x 1250 x 2500	8,59				
1 x 1500 x 3000	12,38				
1,5 x 1000 x 2000	8,25				
1,5 x 1250 x 2500	12,89				
1,5 x 1500 x 3000	18,56				
2 x 1000 x 2000	11,00				
2 x 1250 x 2500	17,19				
2 x 1500 x 3000	20,62				
2,5 x 1000 x 2000	13,75				
2,5 x 1250 x 2500	21,48				
2,5 x 1500 x 3000	30,93				
3 x 1000 x 2000	16,50				
3 x 1250 x 2500	25,78				
3 x 1500 x 3000	37,13				
4 x 1000 x 2000	22,00	*			
4 x 1250 x 2500	34,38	*			
4 x 1500 x 3000	49,50	*			
5 x 1000 x 2000	27,50	*			
5 x 1250 x 2500	42,97	*			
5 x 1500 x 3000	61,88	*			
6 x 1000 x 2000	33,00				
8 x 1000 x 2000	44,00				
10 x 1000 x 2000	55,00				
12 x 1000 x 2000	66,00				
15 x 1000 x 2000	82,55				
20 x 1000 x 2000	110,00				
25 x 1000 x 2000	137,50				
30 x 1000 x 2000	162,00				
40 x 1000 x 2000	216,00				

Lagerabmessungen sind mit einem * gekennzeichnet.

BLECHE AUS MESSING MS63

Abmessung mm	kg/Tafel	MS63 weich	MS63 halbhart
0,05 x 300 x 650	0,1		
0,1 x 300 x 2000	0,3		
0,2 x 600 x 2000	2,0		
0,3 x 600 x 2000	3,1		
0,4 x 600 x 2000	4,1		
0,5 x 600 x 2000	5,1		
0,6 x 600 x 2000	6,1		
0,8 x 600 x 2000	8,2		
1 x 600 x 2000	10,2		
1,5 x 600 x 2000	15,3		
2 x 600 x 2000	20,4		
3 x 600 x 2000	30,6		
0,8 x 1000 x 2000	13,6		
1 x 1000 x 2000	17,0		
1,5 x 1000 x 2000	25,5		
2 x 1000 x 2000	34,0		
2,5 x 1000 x 2000	42,5		

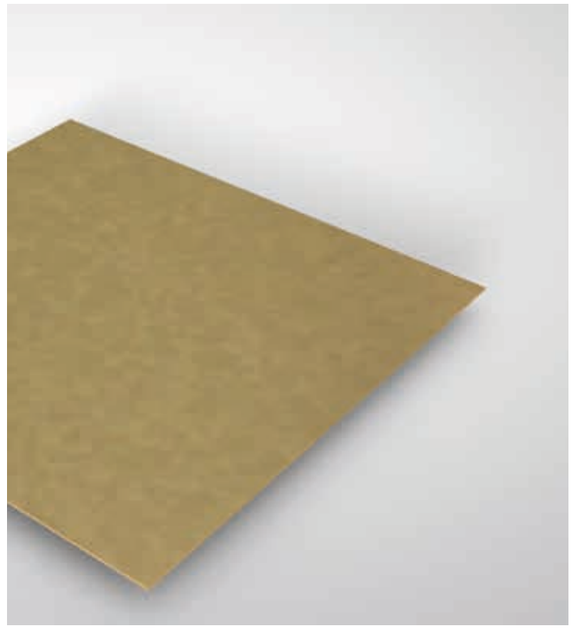

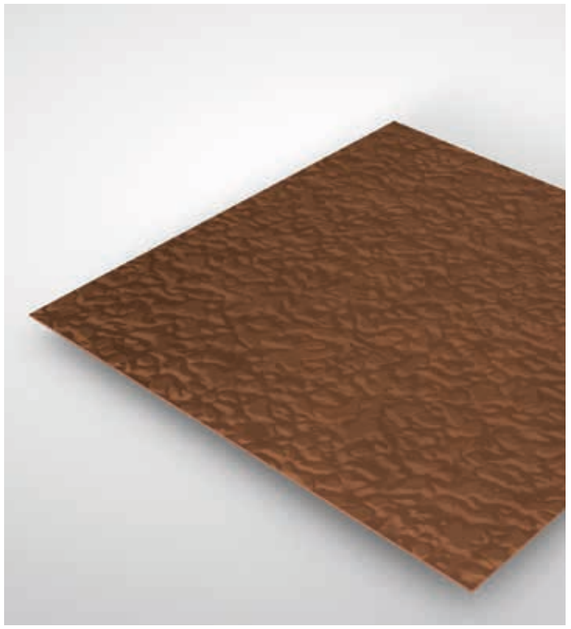

Lagerabmessungen sind mit einem * gekennzeichnet.

BLECHE AUS KUPFER SF-CU

Abmessung mm	kg/Tafel	SF-Cu weich	SF-Cu halbhart
0,5 x 1000 x 2000	9,00		
0,6 x 1000 x 2000	10,80		
0,7 x 1000 x 2000	12,52		
0,8 x 1000 x 2000	14,38		
1,0 x 1000 x 2000	17,98		
1,0 x 1250 x 2500	28,09		
1,5 x 1000 x 2000	26,97		
1,5 x 1250 x 2500	42,14		
2,0 x 1000 x 2000	35,95		
2,0 x 1250 x 2500	56,18		
2,5 x 1000 x 2000	44,80		
3,0 x 1000 x 2000	54,50		
4,0 x 1000 x 2000	72,00		
5,0 x 1000 x 2000	90,00		

HAMMERSCHLAGBLECH

Abmessung mm	kg/Tafel	SF-Cu weich	SF-Cu halbhart
0,8 x 1000 x 2000	14,40		

Lagerabmessungen sind mit einem * gekennzeichnet.

SSAB LASER®

SSAB Laser® ist ein kaltumformbarer Konstruktionsstahl speziell für effizientes Laserschneiden mit einer garantierten Ebenheitstoleranz vor und nach dem Schneiden. Diese beträgt imposante 3 mm/m nach dem Laserschneiden.

// Störungsfreie Produktion
// Richten nicht notwendig
// Bessere Maß- und Formgenauigkeit
// Engere Schachtelung möglich
// Bis zu 30 % höhere Ausbringung beim Laserschneiden durch geteilte Schnittlinien

Umformbarkeit:
Auch in Sachen Umformbarkeit setzt SSAB Laser® neue Standards: Mehr Flexibilität beim Bauteildesign, ein Biegeradius bei den SSAB Laser MC Plus Bandblechen von R = 0 x t sowie ein rissfreies Biegen führen zu einem kostensparenden Biegeprozess, auch durch den reduzierten Schrottanteil sowie die Schachtelungsmöglichkeiten des Werkstücks, unabhängig von der Walzrichtung.
Die chargenübergreifenden konstanten mechanischen Eigenschaften und die genaue Einhaltung der Blechdicke von SSAB Laser® sichern dabei eine sehr gute Reproduzierbarkeit des Biegewinkels beim Biegen.

	Qualität	t ≤ 3 mm	3 < t ≤ 6 mm	6 < t ≤ 15 mm
Warmgewalztes Bandblech	SSAB Laser 250C	0,5 x t	0,5 x t	0,7 x t
	SSAB Laser 275C	1,0 x t	1,0 x t	1,0 x t
	SSAB Laser 355C	1,5 x t	1,5 x t	1,5 x t
	SSAB Laser 355MC Plus	0,0 x t	0,0 x t	0,0 x t
	SSAB Laser 420MC Plus	0,0 x t	0,0 x t	0,0 x t
	SSAB Laser 460MC Plus	0,0 x t	0,0 x t	0,0 x t
Warmgewalztes Quartoblech t ≤ 20 mm	SSAB Laser 250C	1,0 x t		
	SSAB Laser 275C	1,2 x t		
	SSAB Laser 355C	1,5 x t		
	SSAB Laser 355ML Plus	1,0 x t		
	SSAB Laser 420ML Plus	1,0 x t		
	SSAB Laser 460ML Plus	1,0 x t		
Kaltgewalztes Bandblech	SSAB Laser DC03	0,0 x t		



Longitudinal



Transverse

SSAB LASER® KOSTENDARSTELLUNG DER GANZEN FERTIGUNGSKETTE

Prozess	Referenz-produkt	SSAB Laser®
Einkaufspreis	0,75	1,00
Laserschneiden, Stanzen (Plus)	↑↑↑	↑
Anteil des Schrotts	↑↑	↑
Automatisierte Produktion	↑	-
Richten	↑↑↑	-
Biegen in beide Richtungen	↑↑	-
Ausfall nach Biegen	↑	-
Feinstanzen (Plus)	↑↑	↑
Zerspanen	↑↑↑	↑↑
Bohren und Gewindeschneiden	↑↑	↑
Roboterschweißen	↑↑↑	↑↑
Lackierung, Stückverzinken	↑↑↑↑	↑

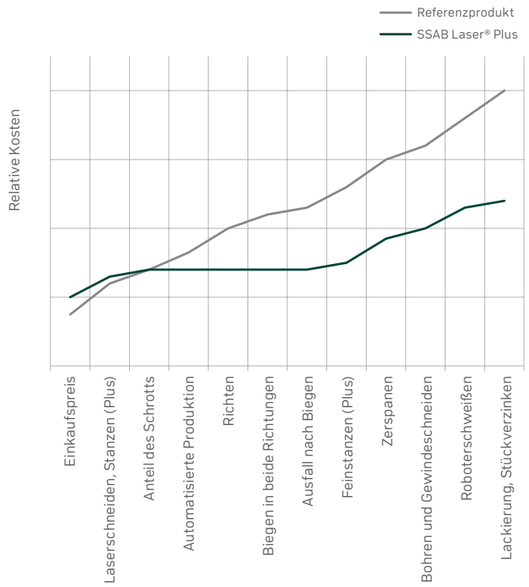

SSAB LASER® LIEFERPOGRAMM

SSAB Laser® 250 C / S235J2C+N, gebeizt, gefettet Bandblech nach EN 10025-2

Abmessung mm		kg/Tafel
3 *	1500 x 3000	108
4 *	1500 x 3000	144
5 *	1500 x 3000	180
6 *	1500 x 3000	216
8 *	1500 x 3000	288
10 *	1500 x 3000	360
12 *	1500 x 3000	432

SSAB Laser® 250 C / S235J2C+N, Mikrozunder Bandblech nach EN 10025-2

Abmessung mm		kg/Tafel
15 *	1500 x 3000	540

SSAB Laser® 250 C / S235J2C+N, schwarz Quartoblech nach EN 10025-2

Abmessung mm		kg/Tafel
20 *	1500 x 3000	720
25 *	1500 x 3000	900

SSAB Laser® 355 ML Plus, schwarz Quartoblech nach EN 10025-4

Abmessung mm		kg/Tafel
20 *	1500 x 3000	720
25 *	1500 x 3000	900

Lagerabmessungen sind mit einem * gekennzeichnet.
Ihr Drösser-Ansprechpartner für alle SSAB Laser®-Fragen: Dominik Breidenbach

Konzeption & Gestaltung: Welke Consulting Gruppe®, Siegen, Germany

DRÖSSER

Peter Drösser GmbH
Ackerstraße 144 // 51065 Köln
Fon +49 221 6789-0 // Fax +49 221 6789-260
info@droesser.de // www.droesser.de